




KKM 725 KÖPRÜ KESME MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Döner Tabla Boy	mm	3300
Döner Tabla En	mm	2000
X-Eksen Hareket Mesafesi	Mm	3750
Y-Eksen Hareket Mesafesi	Mm	3500
Z-Eksen Hareket Mesafesi	Mm	350
A-Eksen Dönme Açısı (Döner Tabla)	-	0- 360°
Takılabilen Min.-Max. Testere Çapı	mm	400-725
Max. Çaplı Testere ile Max. Kesme Derinliği	mm	200
Testere Motor Gücü	kw	22
Testere Mil Çapı	mm	50
Testere Motor Devri (50 Hz)	rpm	1435
Testere Sabitleyici Flanş Çapı	mm	210
Çalışma Voltajı / Frekansı	Volt/hz	380/50
X-Eksen Hareket Hızı	mm/dak.	0-12816
Y-Eksen Hareket Hızı (Otomatik te – Manuel de)	mm/dak.	1992-2988
Z-Eksen Hareket Hızı	mm/dak.	84
Yatar Kalkar Tabla Hidrolik Motor Gücü	kw	2,2
Döner Tabla Motor Gücü	kw	0,75
Makine Boyutları (En-Boy-Yükseklik)		
— Genişlik	mm	6330
— Uzunluk	mm	5500
— Yükseklik	mm	2960
Toplam Makina Su İhtiyacı	lit/dak.	50
Makine Ağırlığı	kg	5.000

Otomatik Kesim: Kesilecek ölçülerin ekrana girişi yapılır. Plakanın kesim referans noktası belirtilikten sonra otomatik kesim başlatılır. 1 nci kesin bittikten sonra tabla 90° derece döndürülür, ekrana kesilecek ölçülerin girişi yapılır ve referans noktası belirtilikten sonra otomatik kesim işlemi başlatılır. Böylelikle kesim işlemi tamamlanmış olur. Otomatik kesim esnasında, makinenin köprüsü hidrolik frenler yardımı ile iki baştan sabitlenir, böylelikle kesim hassasiyeti artmış olur. Köprü ve Kabin Hareketi yataklama sistemi olarak Lineer Rulmanlar kullanır, buda makinenin kesim hassasiyetine sağlayan önemli unsurlardan biridir.

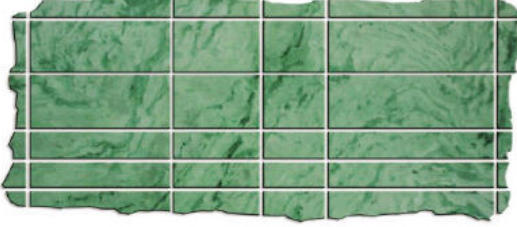

Döner, Yatar Kalkar Tabla: 0 – 360° derece kendi eksenini etrafında otomatik ve/veya manüel olarak dönebilir. İstenilen açı değeri ekrana girişi yapıldıktan sonra dönme işlemi başlatılmış olur. 30 ve 45 derece ve katlarında hidrolik pimli kilitleme sistemi ile tabla kesim esnasında sabitlenir, tablanın dönme hareketi redüktör tahriklidir, encoder okuma sistemi ile hassas döndürme işlemi kontrolü yapılır. Tablanın yatıp-kalkma hareketi hidrolik tahriklidir, taş yüklemek için kalma açısı 70 derecedir.

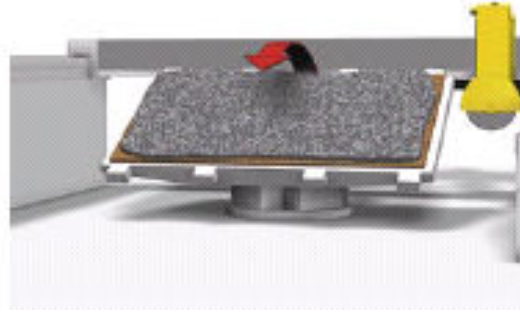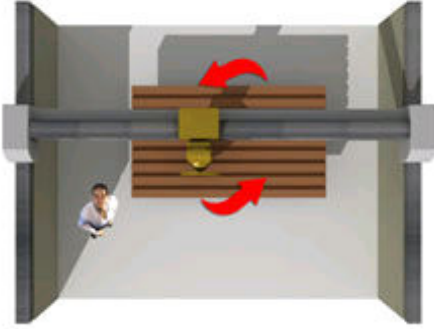

Açılı Kesim: 0 – 45 derece arası kesme kafası ile açılı kesim yapabilir. Kesme Kafası açısı ayarı el ile manüel olarak ayarlanır.



Standart Malzeme

PINOMATİK MALZEMESİ	: FESTO
PLC MALZEMESİ	: OMRON
ELEKTRİK ŞALT MALZEMESİ	: TELEMNIQUE
BOYA PROSESİ İŞLEM SIRASI	: KUMLAMA, EPOKSİ, İŞLEM, KONTROL, EPOKSİ, KONTROL, BOYA
DÖKÜMAN	:KULLANIM VE BAKIM KİTAPÇIĞI, BETON PROJESİ, ELEKTRİK-SU-HAVA PROJELERİ.
RULMAN	: SKF, FAG, INA